



TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

Nuestra serie Tungsten Smart-Heat™ Electric ofrece una calefacción radiante de alto rendimiento por igual en exteriores y espacios semicerrados, con un estilo de diseño industrial. También cuenta con un revestimiento para altas temperaturas apto para todos los entornos. Su estructura es de acero inoxidable y su elemento duradero emite un brillo rojo suave para crear un ambiente cálido en su espacio.

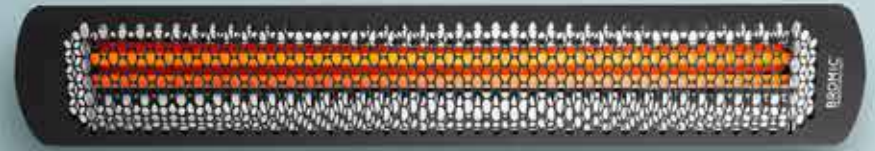

2000 W Y 4000 W
NEGRO | BLANCO

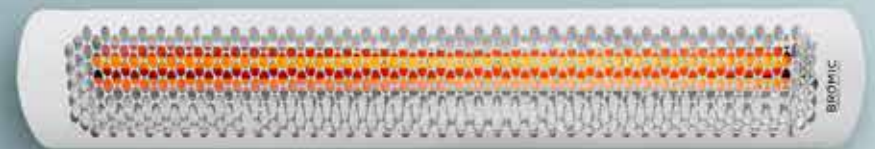

3000 W Y 6000 W
NEGRO | BLANCO

ESPECIFICACIONES

Consulte la guía de especificaciones que aparece abajo para seleccionar la solución adecuada a sus necesidades.

NÚMERO DE MODELO	SERIE 2000	SERIE 3000	SERIE 4000	SERIE 6000
CÓDIGO DE PRODUCTO	BH0420022-1 BH0420026-1	BH0420023-1 BH0420027-1	BH0420024-1 BH0420028-1	BH0420025-1 BH0420029-1
TIPO DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COLOR	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO	NEGRO BLANCO
ZONA DE CALOR	6M ²	9M ²	11M ²	13M ²
CORRIENTE NOMINAL**	220 - 240V/8.3A	220 - 240V/12.5A	220 - 240V/16.6A	220 - 240V/25A
ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN EL SUELO	PARED 1800 MM TECHO 2400 MM		PARED 1800 MM TECHO 2400 MM	

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN TECHO	✓	✓	✓	✓
KIT DE EMPOTRAR EN EL TECHO CÓDIGO DE PRODUCTO	BH8180010	BH8180011	BH8180010	BH8180011
MONTAJE EN PARED	✓	✓	✓	✓
EMPOTRADO MONTAJE ENRASADO	✓	✓	✓	✓
MONTAJE EN POSTE DE TECHO	✓	✓	✓	✓
MONTAJE EN POSTE DE TECHO CÓDIGO DE PRODUCTO		BH8180012		
AUTÓNOMO	-	-	-	-

OPCIONES DE CONTROL

ENCENDIDO APAGADO	✓	✓	✓	✓
ENCENDIDO APAGADO CÓDIGO DE PRODUCTO		BH3130019-1		
CONTROLADOR DE INTENSIDAD	✓	✓	✓	✓
CONTROLADOR DE INTENSIDAD CÓDIGO DE PRODUCTO		BH3130020-1		
MANDO A DISTANCIA MAESTRO *	✓	✓	✓	✓
MANDO A DISTANCIA MAESTRO CÓDIGO DE PRODUCTO		BH3130021		

* Controla hasta seis zonas de calentadores con calentadores ilimitados por cada zona desde un solo control. Solo funciona con controladores de atenuación. El control funciona a menos de 30 m de los calentadores..

** Solo modelos negros.


Las medidas mostradas en este documento constituyen los requisitos mínimos para la instalación. Bromic no se hace responsable de las instalaciones incorrectas o que vulneren la legislación. Todas las medidas de este documento se indican en mm.

DIMENSIONES


Encuentre el calefactor idóneo para su espacio de exterior entre nuestra amplia gama de tamaños.

PERFIL

2000W & 4000W




3000W & 6000W




EMPOTRADO EN EL TECHO


MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 2000 W Y 4000 W

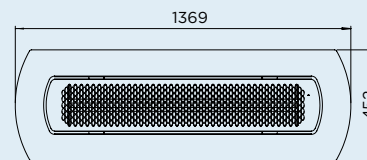

MARCO DE MONTAJE EMPOTRADO EN EL TECHO 3000 W Y 6000 W

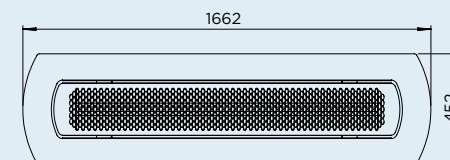


EMPOTRADO EN EL TECHO




MÍNIMA CAVIDAD DEL TECHO

2000W & 4000W

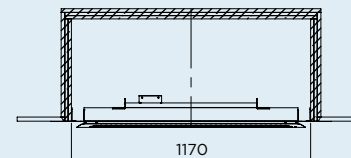

3000W & 6000W

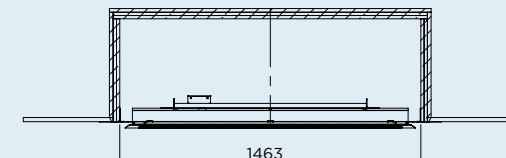


OPCIONES DE MONTAJE


Gracias a su amplia variedad de opciones de montaje, Bromic ofrece soluciones que completan todo tipo de decoración y proporciona funcionalidad para potenciar el ambiente y el confort.

MONTAJE EN TECHO Y PARED

SEPARACIÓN DE MONTAJE EN TECHO


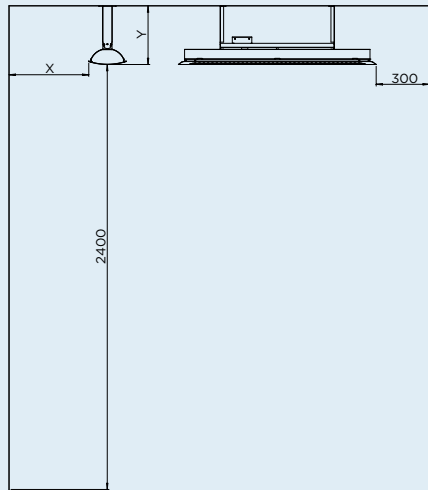


SEPARACIÓN DE POSTE DE TECHO

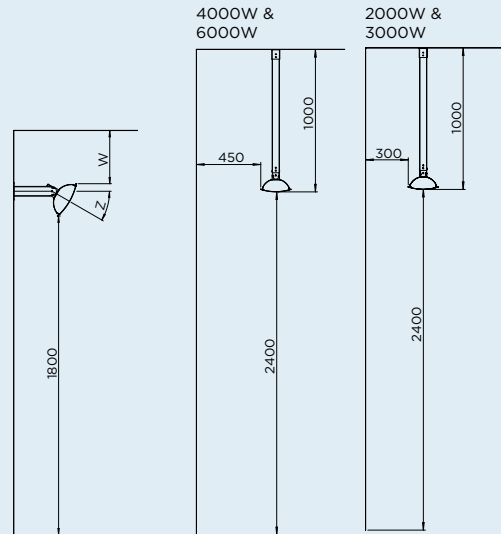

HEATER SIZE	X	Y	W	Z
2000 & 3000 W	300	250	120	45°
4000 & 6000 W	450	330	300	30°



SOPORTE DE PARED





ALCANCE DE LA CALEFACCIÓN

Los calefactores Bromic, que crean niveles de confort óptimos, ofrecen una variedad de distribución térmica para adaptarse a sus necesidades de calefacción de exterior.

SERIES 2000 W Y 4000 W

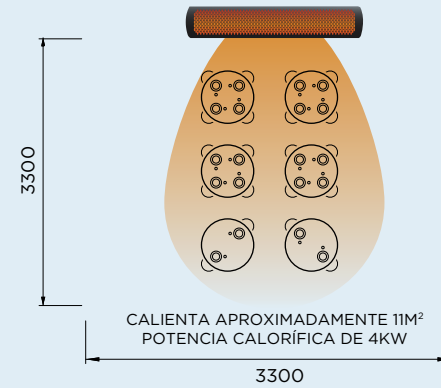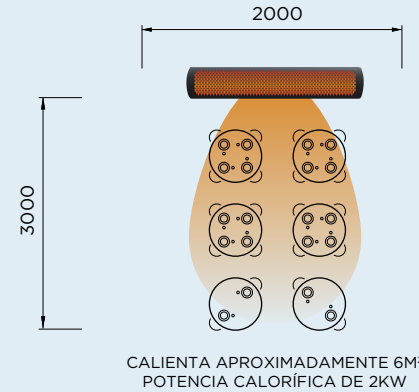

SERIES 3000 W Y 6000 W

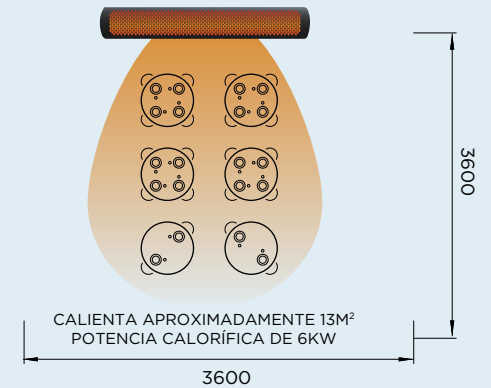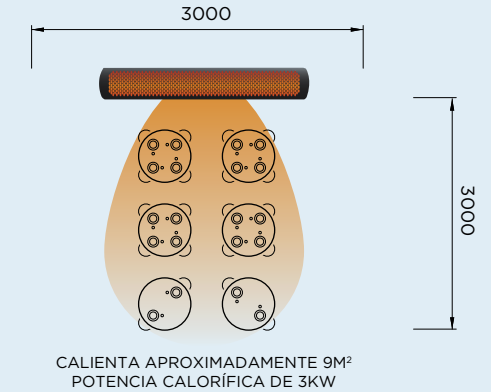

OPCIONES DE CONTROL



CONTROL DE ENCENDIDO | APAGADO



CONTROL DE REGULADOR



MANDO A DISTANCIA MAESTRO